


EyeC ProofRunner Carton Pre-Feeder

Powered by Kohmann

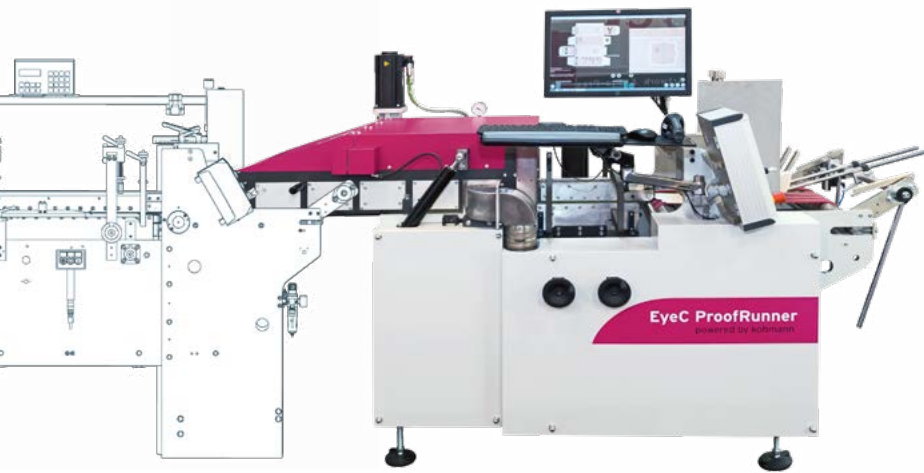

**Dotez facilement
votre plieuse-
colleuse** de
capacités
de contrôle!

Retour sur investissement et flexibilité

Grâce au système EyeC ProofRunner Carton Pre-Feeder, vous **contrôlez la qualité d'impression de vos étuis directement sur votre plieuse-colleuse**. Ce margeur flexible et mobile peut être **associé simplement à toutes plieuses-colleuses**, faisant d'elles de véritables solutions de contrôle pour les étuis. Le système, de maintenance simple, est équipé d'un convoyeur aspirant ultra-performant qui garantit une manipulation parfaite des boîtes pliantes.

Vitesse ET précision élevées

Même à une vitesse de 200 m/min, le système **EyeC ProofRunner Carton Pre-Feeder détecte tous défauts pertinents**, et ce sur la totalité de la surface des étuis (rabats inclus). Le système est opérationnel en quelques minutes seulement. **Ainsi, vous répondez aux exigences qualité les plus strictes sans ralentir votre rythme de production.**

Répond aux exigences les plus élevées

Comme exigé pour les emballages pharmaceutiques, cosmétiques, d'hygiène ou de grandes marques, le système EyeC ProofRunner Carton Pre-Feeder **vérifie l'intégralité de la production** et la compare à l'épreuve client (généralement un fichier PDF). **Les étuis défectueux sont éliminés grâce au système d'éjection existant de la plieuse-colleuse**, et un rapport complet est généré en fin de contrôle. Ainsi, vous garantissez la satisfaction de vos clients et vous évitez les réclamations.

Une utilisation simple

Le système EyeC ProofRunner Carton Pre-Feeder se distingue par une **configuration très rapide** et une utilisation simple. **L'interface intuitive – disponible en français –** guide l'opérateur à travers l'inspection. Le processus est sûr, le contrôle qualité simple et l'opérateur satisfait.

EyeC ProofRunner Carton Pre-Feeder

Powered by Kohmann

Fonctions clés

- ✔ **Module flexible**
Peut se connecter à n'importe quelle plieuse-colleuse.
- ✔ **Rendement maximum**
Contrôle précis de la qualité même à pleine vitesse.
- ✔ **Contrôle de 100% des impressions**
Garantit la qualité des boîtes pliantes et la satisfaction des clients.
- ✔ **Rejet automatique des emballages défectueux**
Garantit la livraison d'étuis conformes.
- ✔ **Contrôle des dorures à froid et à chaud, et des surfaces réfléchissantes**
Répond aux différents besoins du marché.
- ✔ **Comparaison avec le fichier PDF de l'épreuve client ou du Bon à Tirer (BAT)**
Vérifie la totalité du contenu, quelle que soit la langue, et automatise la configuration du système.
- ✔ **Configuration rapide et utilisation simple**
Est opérationnel en seulement quelques minutes.
- ✔ **Zones de haute et basse priorité**
Répondent aux exigences de qualité tout en limitant la gâche.
- ✔ **Rapport complet d'inspection**
Garantit la qualité et assure la traçabilité.

Options

- ✔ Contrôle des couleurs
- ✔ Lecture des codes 1D et 2D
(codes à barres, codes datamatrix, codes QR)
- ✔ Contrôle des données variables
- ✔ Définition automatique des zones prioritaires
- ✔ Cartographie des défauts critiques



Caractéristiques techniques

EyeC ProofRunner Carton Pre-Feeder			
	Version	Kohmann S	Kohmann L
Contrôle	Largeur de la zone contrôlée*	400 mm (15,75")	760 mm (29,92")
	Mode	4K couleur	4K couleur
	Résolution	244 dpi	137 dpi
	Taille des pixels	104 µm	185 µm
Mécanique	Largeur de la tâche (max.)	450 mm (17,72")	900 mm (35,43")
	Vitesse (max.)	200 m/min (656 pieds/min)	
	Longueur du module	2.600 mm (102,36")	

* Autres dimensions sur demande.